

O OPEN S SYSTEM

di Moreno Biondi & C. s.a.s. 24042 Capriate San Gervasio (Bg) Via Crespi 48
 Tel.e Fax 02.39563037 Cell. 339.2109708 P.IVA e C.F. 03455360168
www.sezionalimilano.it impiantiresidenziali@libero.it


Cerniera laterale con posizionamento rapido



④ Nuova cerniera laterale brevettata con posizionamento rapido della ruota di scorrimento; scegliendo il foro più adatto tra i 5 presenti sul carrello, si ottiene un abbattimento notevole dei tempi di montaggio; la profondità minima impedisce che ci si possa inopportunosamente "arrampicare"; previste nello standard le protezioni antischiacciamento delle dita su tutti i rulli di scorrimento.

BREVETTATO

Cerniera centrale antirumore

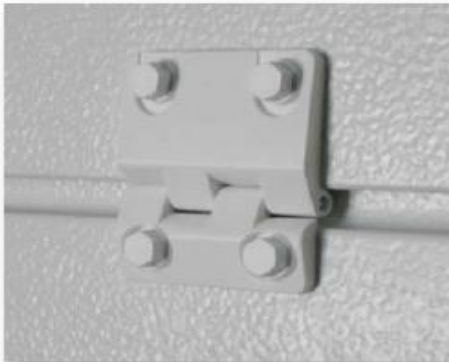

⑤ Cerniera esclusiva in materiale vetro-plastico, riduce la rumorosità della porta in fase di movimento, fornita con tappi copri vite, garantisce un risultato estetico eccellente.


Fotocellula di sicurezza TSD



⑥ Nuova ed esclusiva fotocellula di sicurezza. Viene installata nella parte interna della porta sezionale, in grado di arrestare ed invertire la corsa della porta PRIMA DELL'IMPATTO CON L'OSTACOLO.

BREVETTATO

Rullo con protezione anti schiacciamento

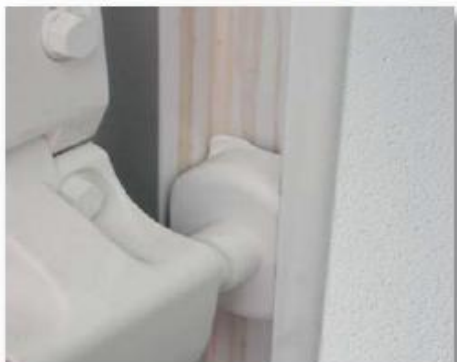

⑦ Protezione innovativa che riveste il rullo di scorrimento evitando il potenziale schiacciamento delle dita. Completa di distanziale incorporato per il mantenimento centrale della porta.

Staffe fissaggio a soffitto



⑧ Staffe di fissaggio a soffitto, che facilitano l'operazione di montaggio e garantiscono qualità e durata sotto sforzo.

BREVETTATO

Inserito angolare per dima



⑨ Inserito angolare per il fissaggio a incastro della dima posteriore con le guide orizzontali; evita le operazioni di foratura e di montaggio delle viti, essendo inserito a pressione; migliora l'estetica, non essendo visibile a montaggio completato.

Maniglia personalizzabile



⑩ Maniglia di sollevamento con design innovativo e personalizzabile con vostro logo: l'ergonomia della cava garantisce una presa perfetta e comoda.

Inciampo ribassato



Su richiesta è possibile richiedere la porta pedonale inserita con soglia ribassata avente ingombro dell'inciampo pari a 17 mm. Disponibile solo con porta in posizione centrale.